

# Kerapoxy Cleaner

**Špeciálny roztok na čistenie epoxidových škárovacích mált**



## OBLASTI POUŽITIA

**Kerapoxy Cleaner** je čistiaci prostriedok používaný na odstránenie zvyškov epoxidových škárovacích mált - napr. **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design** - z keramických a sklenených obkladových prvkov.

## Niektoré príklady použitia

- Odstránenie zvyškov epoxidových škárovacích mált z povrchu keramických a sklenených obkladových prvkov.
- Finálne dočistenie povrchu keramických alebo sklenených obkladových prvkov po vyškárovaní epoxidovými maltami **Kerapoxy**, **Kerapoxy P** a **Kerapoxy Design**.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

**Kerapoxy Cleaner** je tekutý koncentrovaný čistiaci prostriedok na odstraňovanie epoxidových škárovacích mált. **Kerapoxy Cleaner** sa používa na odstraňovanie zvyškov, škvŕn a stôp po epoxidových škárovacích maltách bez rizika nebezpečenstva výparov.

Pri správnom použití **Kerapoxy Cleaner** nespôsobuje poškodenie povrchu obkladových prvkov (skontrolujte chemickú odolnosť povrchu), ani nepoškodzuje povrch vyplnených škár.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte na leštený mramor alebo iné kamene.
- Nepoužívajte na drevené povrchy.
- Nepoužívajte na metakrylátové povrchy bazénov.
- V prípade, že použijete čistiaci prostriedok **Kerapoxy Cleaner** na materiáloch s neznámou povrchovou

odolnosťou, odporúča sa najskôr vopred odskúšať, či výrobok nespôsobuje poškodenie ich povrchu.

- Pred použitím čistiaceho prostriedku ochráňte všetky povrchy, ktoré by mohli byť priamym kontaktom poškodené.
- Výrobok nie je vhodný na odstraňovanie zvyškov epoxidových škárovacích materiálov v značných vrstvách a úplne vytvrdnutých materiálov. Na tento účel použite výrobok Mapei **Pulicol 2000**.

## POSTUP PRI APLIKÁCI

**Kerapoxy Cleaner** naneste na znečistený povrch alebo na zvyšky epoxidovej malty a nechajte pôsobiť niekoľko minút. Následne povrch drhnite pomocou čistiaceho nástavca **Scotch-Brite®** a opláchnite dôkladne vodou. Výrobok je obzvlášť účinný pri nevytvrdnutých, čerstvých škárovacích maltách. Ak je čistenie realizované až po niekoľkých hodinách od naniesenia škárovacej malty, je nevyhnutné nechať čistiaci prostriedok pôsobiť dlhší čas (najmenej 15 – 20 minút), alebo opakovať postup.

## BALENIE

**Kerapoxy Cleaner** sa dodáva v 0,75 kg baleniach ako rozprašovač alebo v 5 kg nádobách.

## SKLADOVANIE

**Kerapoxy Cleaner** môže byť skladovaný 24 mesiacov na chladnom mieste v pôvodných uzatvorených baleniach.


## BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

**Kerapoxy Cleaner** nie považovaný za nebezpečný v zmysle aktuálne platných noriem a predpisov pri klasifikácii výrobkov.

# Kerapoxy Cleaner



Kerapoxy Cleaner aplikovaný nástrekom z rozprašovača na povrch vyžadujúci očistenie

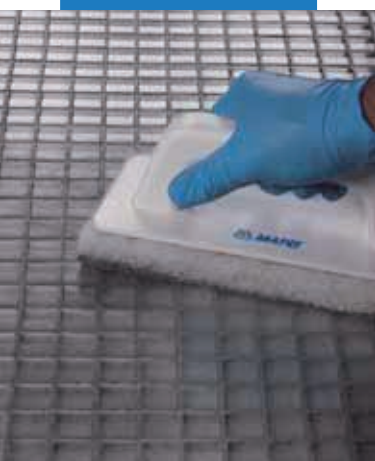

Čistenie použitím nástavca Scotch-Brite®



Finálne dočistenie hubkou

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

### ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

<b>Konzistencia:</b>	tekutina
<b>Farba:</b>	transparentná slamená žltá
<b>Hustota (g/cm³):</b>	1,01
<b>pH:</b>	12,5
<b>Skladovateľnosť</b>	24 mesiacov v pôvodných obaloch.
<b>Klasifikácia nebezpečných látok podľa smernice EC 1999/45:</b>	žiadne Pred použitím si preštudujte odsek „Bezpečnostné predpisy pre prípravu a použitie na stavbe“ a informácie na obale a v Karte bezpečnostných údajov.
<b>Colné zatriedenie</b>	3506 9100

### VLASTNOSTI PRI SPRACOVANÍ (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)

<b>Teplota počas aplikácie:</b>	od +5°C do +35°C
<b>Čas pôsobenia pred opláchnutím vodou:</b>	Pri nezatvrdnutých, čerstvých škárovacích maltách od niekoľko minút, pri značných zvyškoch na povrchu až do 4 hodín.

Aj napriek tomu sa však odporúča používať pri práci ochranné rukavice a okuliare a dodržiavať bežné predpisy platné pri manipulácii s chemickými výrobkami. Viac informácií o bezpečnosti pri používaní výrobku nájdete v Karte bezpečnostných údajov.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

### UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené

bezchybným spracovaním materiálu; je preto dôležité pred vlastným spracovaním posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

**Informácie o tomto výrobku sú k dispozícii na požiadanie a na webových stránkach [www.mapei.sk](http://www.mapei.sk) a [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**



Čistenie povrchu po inštalácii obkladového prvku



 **MAPEI**<sup>®</sup>  
STAVIAME BUDÚCNOSŤ