



## Technický list

### TL 15.02 Ventilačné potrubie AL-Flexi

#### Výrobok


Hliníkové ohybné rúry sú určené na distribúciu horúceho vzduchu vo ventilačných systémoch. Veľmi ľahko je možné ich ohýbať v ľubovoľnom uhle, bez zmeny vnútorného priemeru.

#### Technické vlastnosti

Séria	-	Flexi hliníkové
Rozmery	mm	Ø80, Ø100, Ø125, Ø150
Dĺžka potrubia	m	1; 3
Farba	-	Strieborná (hliníková)
Materiál potrubia	mm	Hliník
Hrúbka steny potrubia	-	0,9 – 1,12
Odolnosť voči tlaku	Pa	-400 až 400
Maximálna pracovná teplota	°C	200
Sila potrebná na natiahnutie	N	250
Najmenší polomer ohýbania	mm	3 DN

#### Dostupné varianty

Obj. č.	ØA [ mm ]	ØB [ mm ]	L [ m ]
VE1060	150	158	3
VE1061	125	133	3
VE1062	100	108	3
VE1063	80	88	3
VE10601	150	158	1
VE10611	125	133	1
VE10621	100	108	1
VE10631	80	88	1

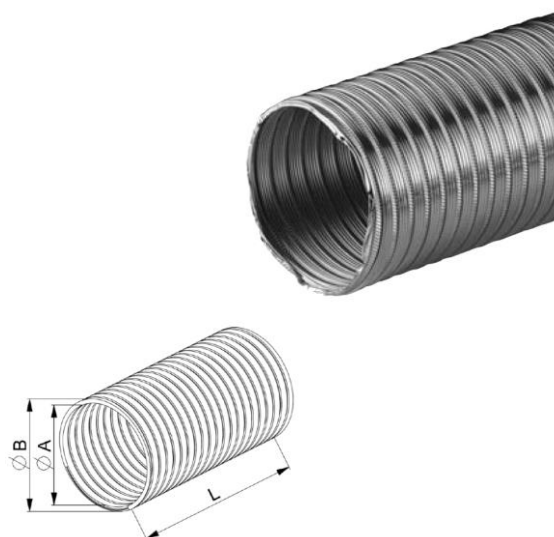



## **Aktualizácia**

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 15.01.2019

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*